



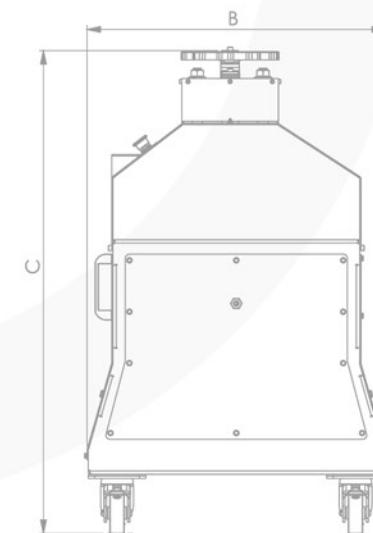

PRODUCT CATALOGUE
PRODUKTKATALOG 2022

CONDITION

HIGH PERFORMANCE IN EACH

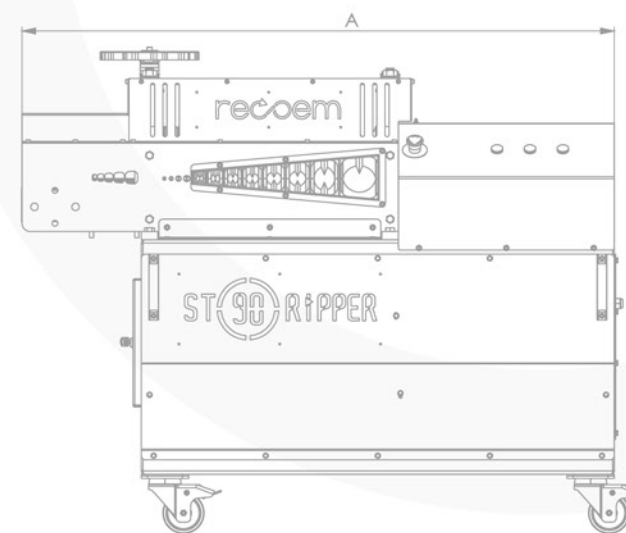

recoem
recycling

01

GDS-90 Cable Stripper Machine

GDS-90 Maschine
zum Abisolieren
von Kabeln

MOTOR POWER (kw) MOTORLEISTUNG	4
CAPACITY (mm) KAPAZITÄT	0-90
ENGINE SPEED (mm) MOTORDREHZAHL	59
A (mm)	1440
B (mm)	720
C (mm)	1180

For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!



GDS-40




Cable stripper machine

GDS-40 Maschine zum Abisolieren von Kabeln

ENGINE POWER (kw) MOTORLEISTUNG	0,75
CAPACITY (mm) KAPAZITÄT	Ø0-Ø40
A (mm)	545
B (mm)	460
C (mm)	365



For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

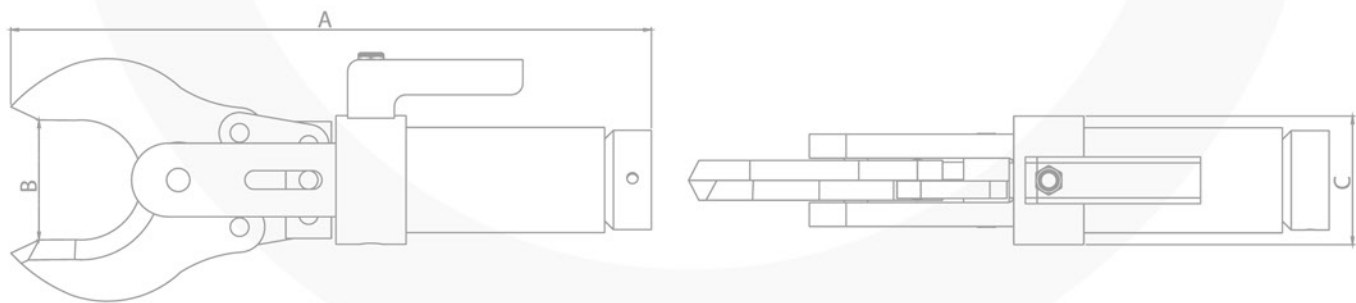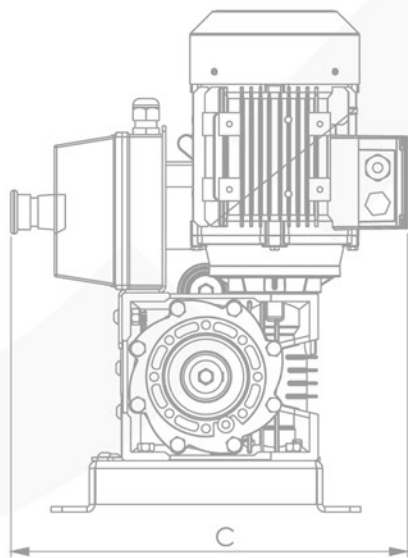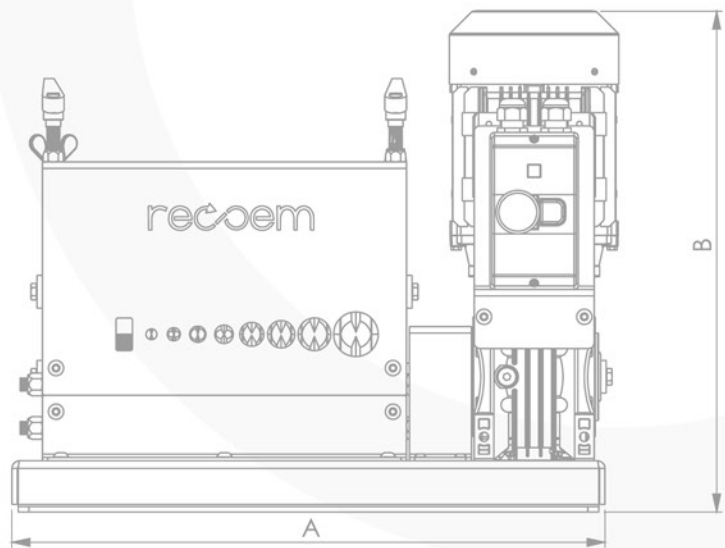

Hydrolic

Hand Shears

Hydraulische Handschere

MOTOR POWER MOTORLEISTUNG	kw	2,2
A - HEIGHT/HÖHE	mm	545
B - LENGHT/LÄNGE	mm	110
C - WIDTH/BREITE	mm	8110



For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

Tire Scrap
Shear



Reifenschrottschere

SHEAR FORCE SCHNEIDKRAFT	TON	50
HEIGHT HÖHE	A (mm)	2400
LENGHT LÄNGE	B (mm)	1150
WIDTH BREITE	C (mm)	1550
SHEAR LENGHT SCHERE LÄNGE	mm	720
MOTOR POWER (kw) MOTORLEISTUNG	kw	5,5
SHEAR SPEED (mm/sn) SCHERE GESCHWINDIGKEIT	mm/sn	98
WEIGHT GEWICHT	kg	1500



For more information, scan!

Für weitere Informationen scannen!

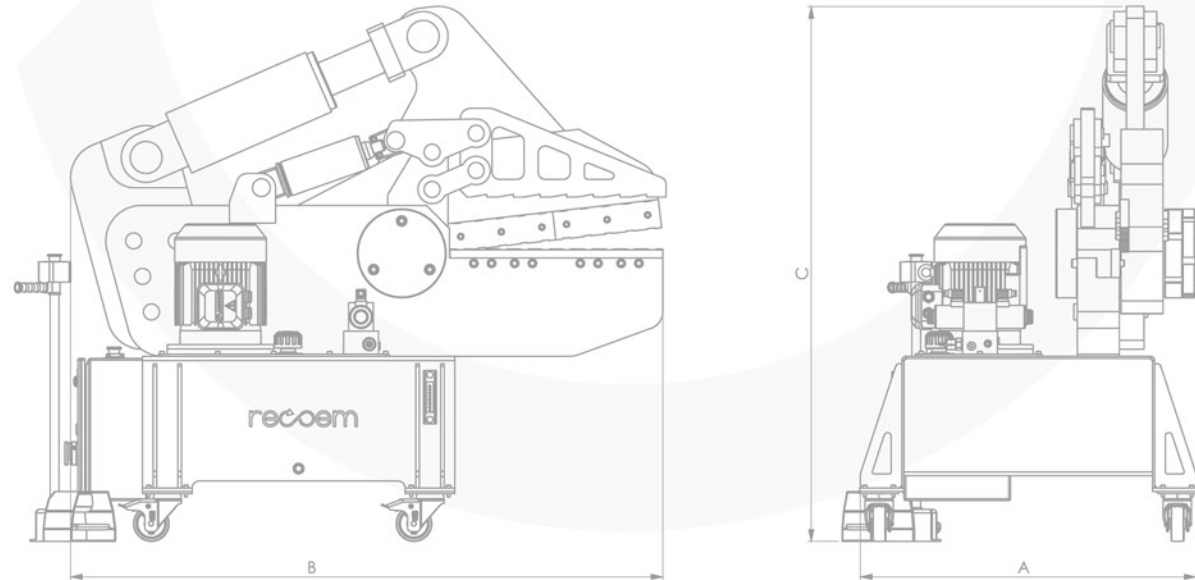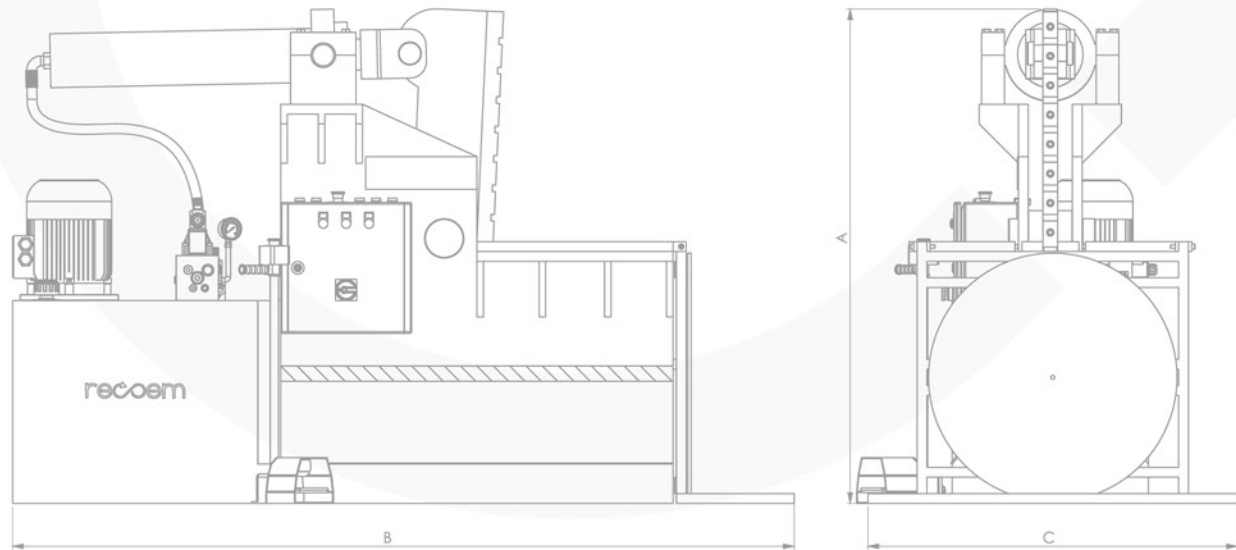

Scrap
Cutting Shear

Schrottschere

SHEAR FORCE (ton) SCHERENKRAFT	60
MOTOR POWER (kw) MOTORLEISTUNG	5,5
SHEAR SPEED (mm/sn) SCHERE GESCHWINDIGKEIT	20
SHEAR LENGHT (mm) SCHERE LÄNGE	600
SHEAR (mm) SCHEREN	240
A (mm)	945
B (mm)	1670
C (mm)	12515



For more information, scan!

Für weitere Informationen scannen!

GDS 150

Cable Breaking

Machines

GDS 150





Kabelgranulieranlage

MOTOR POWER (kw) MOTORLEISTUNG	11
CAPACITY (kg/h) KAPAZITÄT	150
A (mm)	2110
B (mm)	1315
C (mm)	1625



For more information, scan!

Für weitere Informationen scannen!

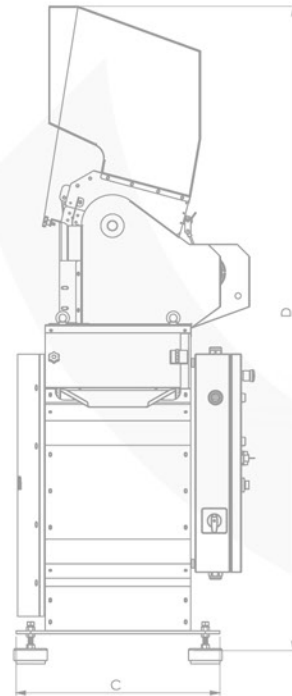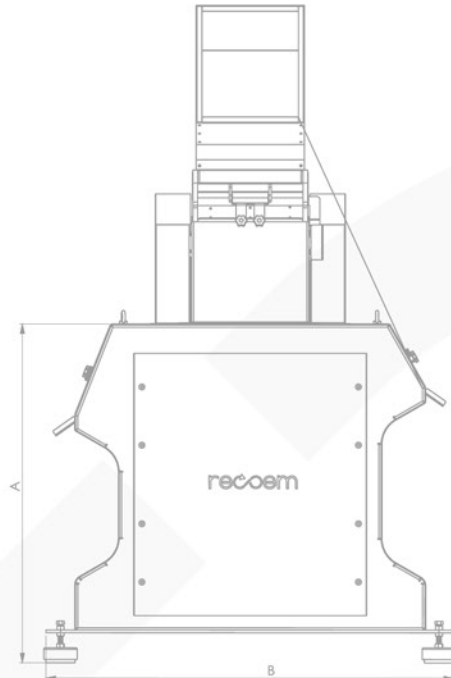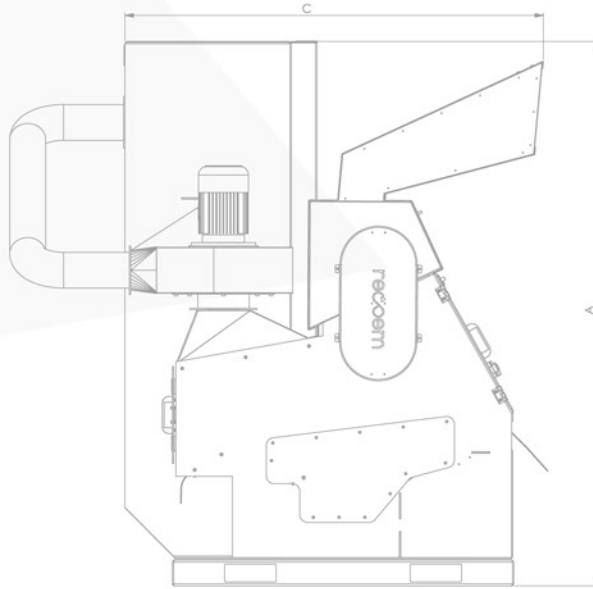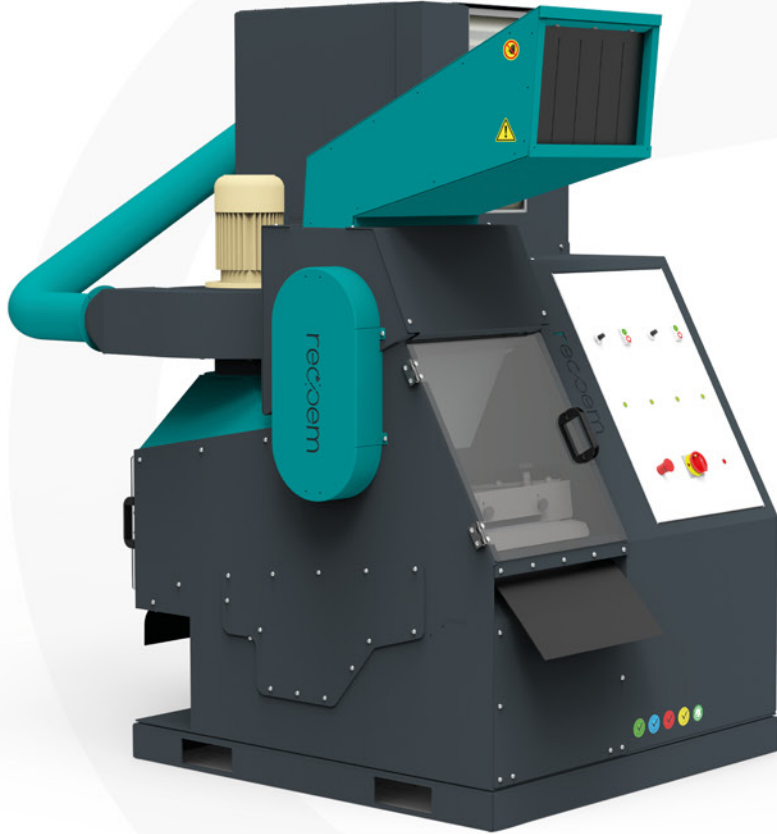

GDS 50

Cable Breaking

Machines

GDS 50


Kabelgranulieranlage

MOTOR POWER (kw) MOTORLEISTUNG	4,7
CAPACITY (kg/h) KAPAZITÄT	50
A (mm)	1160
B (mm)	1400
C (mm)	766
D (mm)	2250



For more information, scan!

Für weitere Informationen scannen!

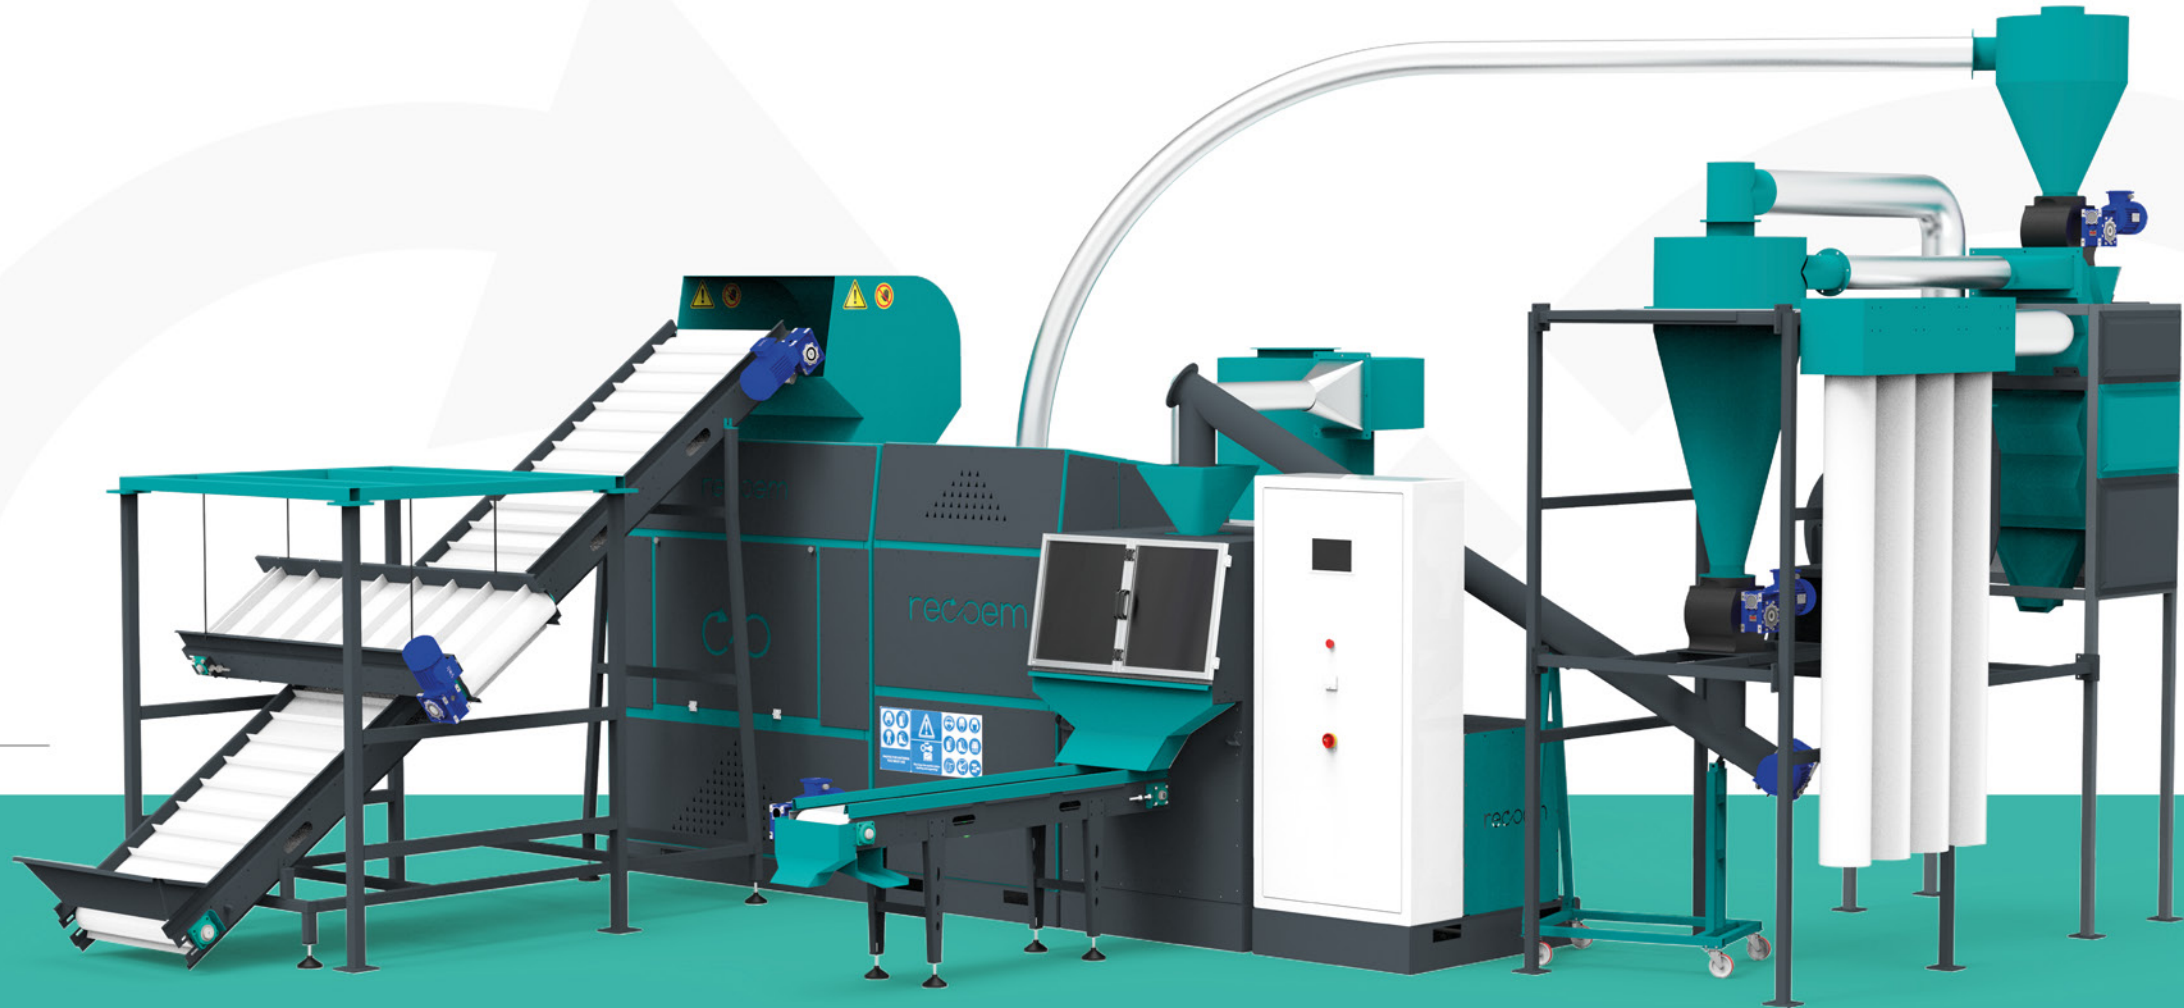

GDS
Cable
Breaking
Machines

	CAPACITY KAPAZITÄT	MOTOR POWER MOTORLEISTUNG	KNIFE NUMBER MESSER ANZAHL	ROTO SIZE ROTOR GRÖßE	SCREENING DIMENSIONS SIEB GRÖßE	TRANSFER TYPE ÜBERTRAGUNGSART	FEED EINWURF	DECIBEL DEZIBEL
GDS 460	460-600 kg	22 kw	25+2	460 x 400	2-3-4-5 mm	With V Belt/Mit Keilriemen	Manual/Manuell	100 db
GDS 650	600-800 kg	45 kw	35+2	650 x 470	2-3-4-5 mm	With V Belt/Mit Keilriemen	Manual/Manuell	105 db
GDS 830	800-1600 kg	55 kw	40+4	830 x 490	2-3-4-5 mm	With V Belt/Mit Keilriemen	Automatic Band or Manual Automatisches Band oder Manuell	105 db
GDS 1250	1200-2400 kg	70 kw	55+4	1250 x 510	2-3-4-5-6-8-10 mm	With V Belt/Mit Keilriemen	Automatic Band or Manual Automatisches Band oder Manuell	115 db





For more
information, scan!

GDS
kabelgrauli-
eranlage

WE PRODUCE RECYCLING
MACHINES FOR A

WORLD

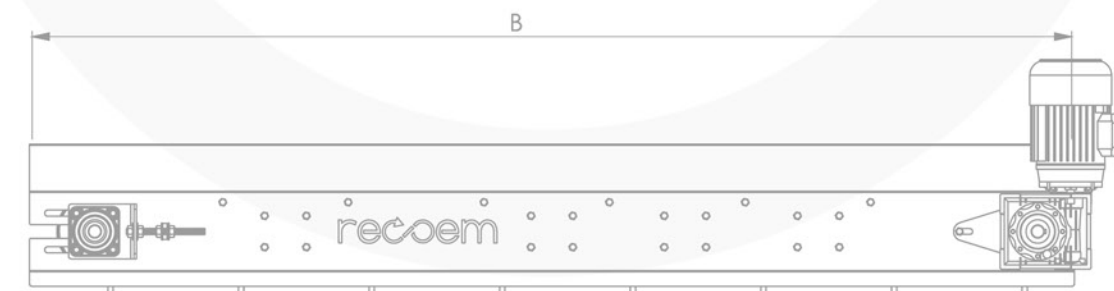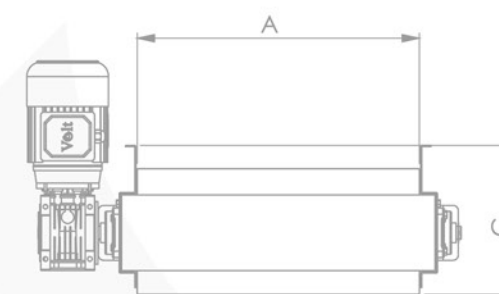

recoem
recycling



MAGNETIC
TAPE

MAGNETISCHE
FÖRDERBAND

	MBT-400	MBT-600	MBT-800
BAND WIDTH (A)-(mm)	400	600	800
BAND BREITE	400	600	800
TAPE LENGTH (B)-(mm)	1000	1250	1500
BAND LÄNGE	1000	1250	1500
TAPE HEIGHT (C)-(mm)	250	300	350
BAND HÖHE	250	300	350
MAGNET TYPE	Neodyum	Neodyum	Neodyum
MAGNET TYP	Neodyum	Neodyum	Neodyum
ENGINE POWER (kw)	0,55	0,75	1,10

For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!





Helezon & Big Bag Hanger

Förderschnecke Und Big Bag Station

	HLZ-100	HLZ-125	HLZ-145	HLZ-200
HEEL DIAMETER (A)-(mm)	100	125	145	200
HACKE DURCHMESSER				
PIPE DIAMETER (B)-(mm)	114,3	141	168,3	219,3
ROHR DURCHMESSER				
SHAFT DIAMETER (C)-(mm)	27	34	42	60
WELLE DURCHMESSER				
ENGINE RPM MOTOR	80-100 rpm			



For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

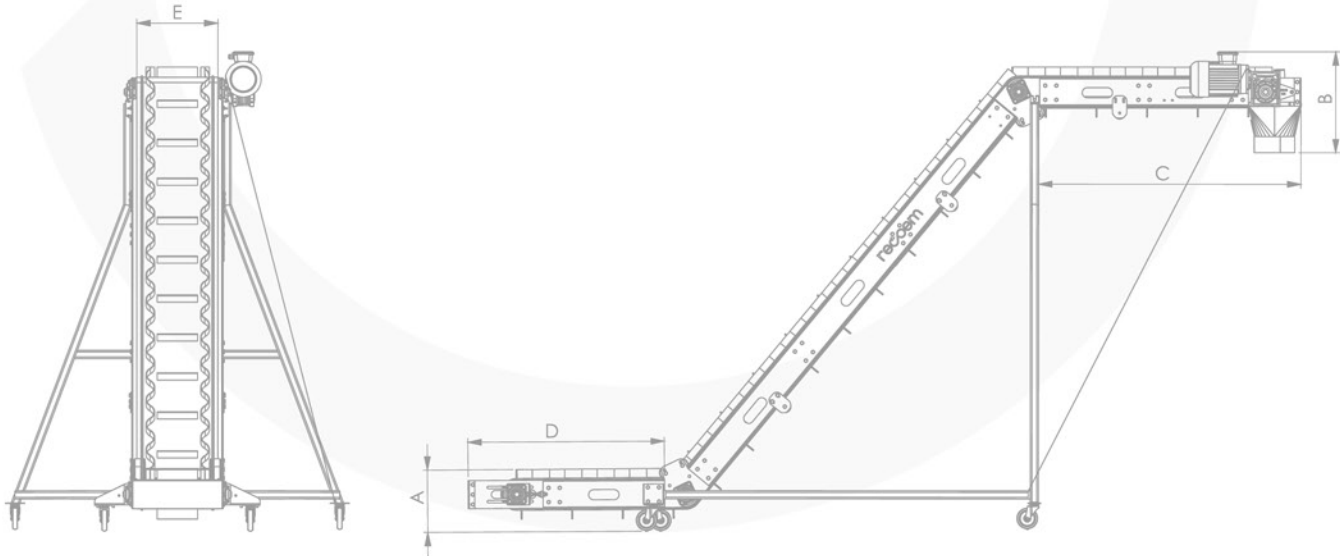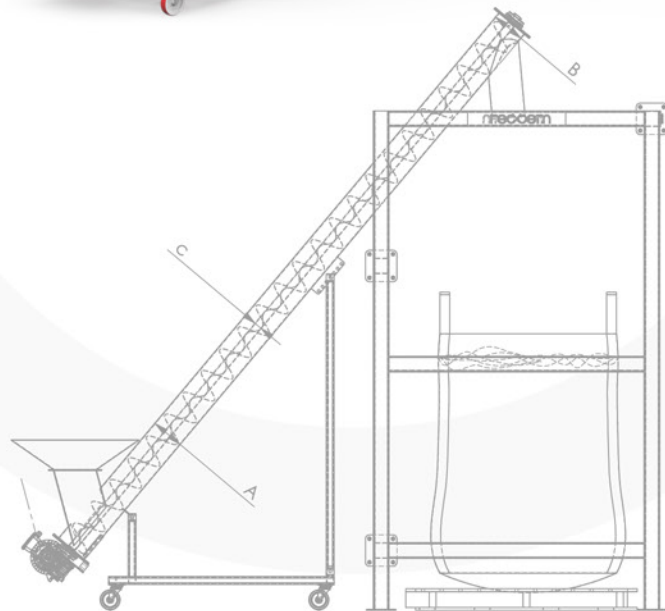

Conveyor Förderband

ENGINE POWER (kw) MOTOR	1,1
ENGINE (RPM) KREISLAUF	28
PALLET HEIGHT (mm) PALETTE HÖHE	50
DISTANCE BETWEEN PALLETS (mm) ABSTAND ZWISCHEN PALETTEN	350
A (mm)	310
B (mm)	500
C (mm)	1300 (min. size)
D (mm)	1000 (min. size)
E (mm)	400





For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

Knife Sharpening Messer schärfer

WITH COOLANT ASSEMBLY MIT KÜHLMITTELEINHEIT	
TOTAL ENGINE POWER (kw) GESAMTE MOTORLEISTUNG	1,5
SHARPENING LENGTH (mm) LÄNGE SCHÄRFEN	1000
A (mm)	1420
B (mm)	1430
C (mm)	585




For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

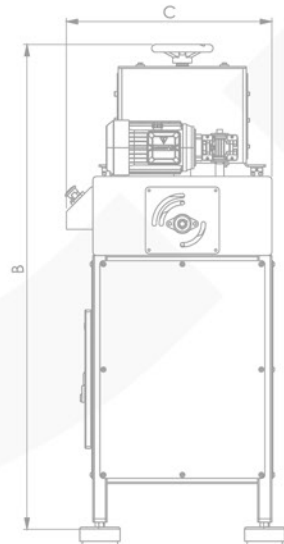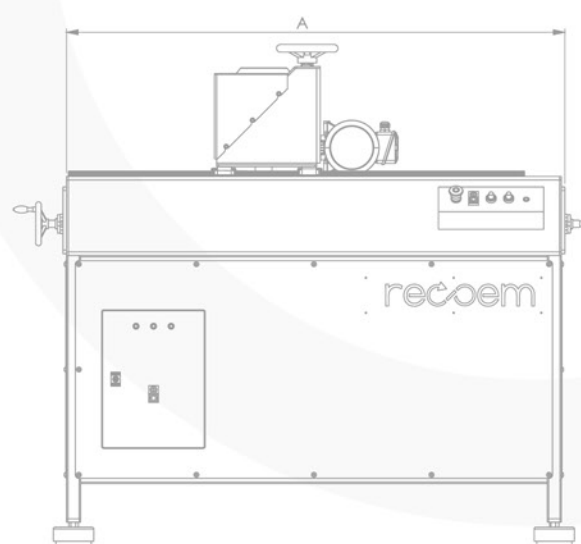

Vertical Bale press



Vertikale Ballenpresse

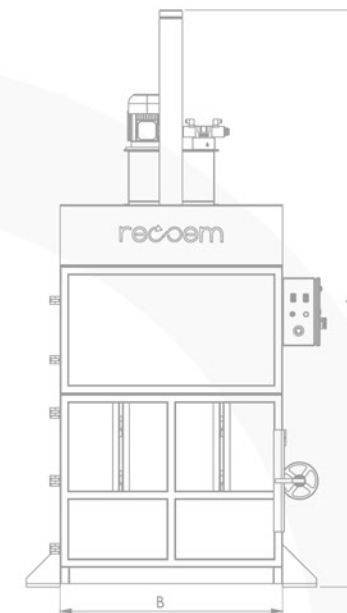

BALE SIZE BALLENGRÖSSE	cm	40X60	50X70	80X100	80X120
PRESS FORCE PRESSKRAFT	TON	10	10	20	30
PRESS HEIGHT PRESSHÖHE	A mm	2200	2330	2650	3000
PRESS LENGTH PRESSLÄNGE	B mm	1050	1070	1580	1850
PRESS WIDTH PRESSBREITE	C mm	650	750	1050	1200
CHAMBER HEIGHT KAMMERHÖHE	mm	900	1000	1000	1000
LOADING CHAMBER LADEKAMMER	mm	400	500	500	500
MOTOR POWER MOTORLEISTUNG	kw	2,2	2,2	3	3
CYCLE TIME ZYKLUSZEIT	sn	24	24	34	34
WORKING PRESSURE ARBEITSDRUCK	bar	250	250	250	250

For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!



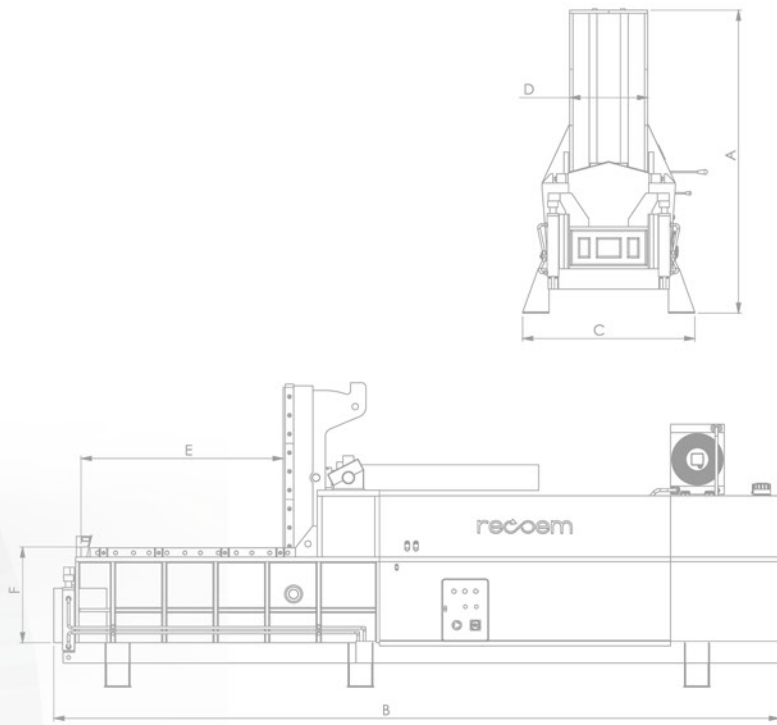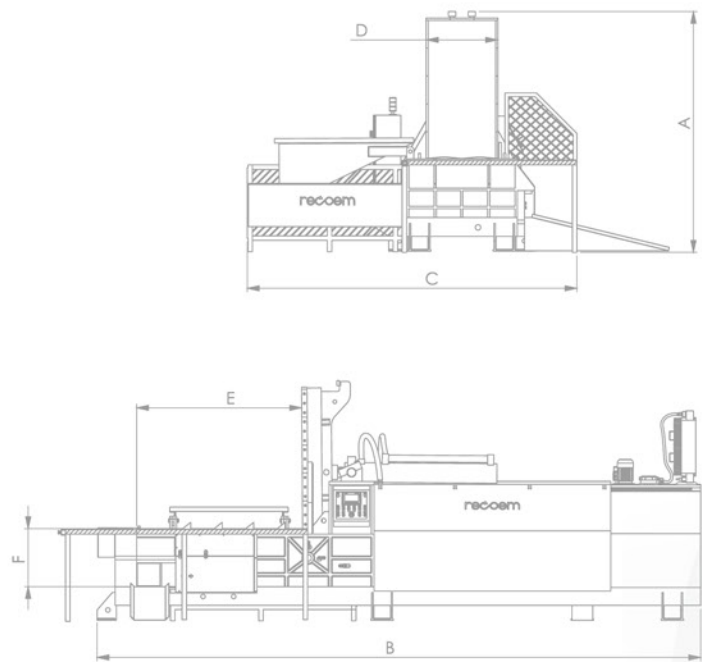

16

Scrap
Packing
Press

Schrottpaketier-
presse

recoem
recycling

BALE SIZE / BALLENGRÖSSE	cm	25x25	25x30	30x30	40x40	40x40	50X50
RAM FORCE / RAM-KRAFT	TON	80	90	90	140	160	250
MAIN CYLINDER FORCE / HAUPTZYLINDERKRAFT	TON	100	120	130	200	210	240
LID FORCE / DECKELKRAFT	TON	60	60	65	80	105	140
PAM CYLINDER DIAMETER / PAM ZYLINDER DURCHMESSER	mm	190	200	200	250	200x2	250x2
MAIN CYLINDER DIAMETER / HAUPTZYLINDER DURCHMESSER	mm	210	230	240	300	325	350
LID CYLINDER DIAMETER / DECKEL ZYLINDER DURCHMESSER	mm	165	165	170	190	230	190x2
CHAMBER HEIGHT / KAMMERHÖHE	F (mm)	600	650	650	750	850	1000
CHAMBER LENGHT / KAMMERLÄNGE	E (mm)	1150	1300	1400	1800	2200	2500
CHAMBER WIDTH / KAMMERBREITE	D (mm)	600	600	700	750	1200	1500
PRESS HEIGHT / PRESSHÖHE	A (mm)	1700	1800	1850	2100	3200	3500
PRESS LENGHT / PRESSLÄNGE	B (mm)	2950	3100	3250	3900	6400	7000
PRESS WIDTH / PRESSBREITE	C (mm)	2100	2100	2200	2400	3500	4200
CYCLE IDLE / ZYKLUS LEERLAUF	sn	60	70	70	110	150	170

BALE SIZE / BALLENGRÖSSE	cm	25x50	30x50	35x60	40x60	40x70	50X70	60X80	80X80	80X100
RAM FORCE / RAM-KRAFT	TON	80	80	165	140	175	175	200	235	235
LID FORCE / DECKELKRAFT	TON	45	45	65	65	65	75	80	90	100
RAM CYLINDER DIAMETER / RAM ZYLINDER DURCHMESSER	mm	190	190	270	250	280	280	300	325	325
LID CYLINDER DIAMETER / DECKEL ZYLINDER DURCHMESSER	mm	140	140	170	170	170	180	190	200	210
CHAMBER HEIGHT / KAMMERHÖHE	F (mm)	600	600	700	700	800	800	900	1100	1100
CHAMBER LENGHT / KAMMERLÄNGE	E (mm)	1000	1000	1750	1750	1750	1750	1800	1800	2000
CHAMBER WIDTH / KAMMERBREITE	D (mm)	500	500	600	600	700	700	800	800	1000
PRESS HEIGHT / PRESSHÖHE	A (mm)	1750	1750	2050	2450	2300	2600	2700	2900	3100
PRESS LENGHT / PRESSLÄNGE	B (mm)	3300	3300	4100	4200	5000	5240	5520	5800	6500
PRESS WIDTH / PRESSBREITE	C (mm)	800	800	950	950	1050	1050	1200	1350	1500
CYCLE IDLE / ZYKLUS LEERLAUF	sv	60	60	80	80	100	130	130	150	150

17

Scrap
Packing
Press



For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

RECYCLING
IS TO SERVE NATURE
AND
HUMANITY

rec◀oem



FACTORY

Fevziçakmak Mahallesi 10644,
Sokak No:22 Karatay/Konya/TÜRKİYE

Ömer KARATOPRAK
+43 660 8613180

SHOWROOM

Sonnenweg 20, 5142
Eggelsberg/AUSTRIA

Murat Dinç
+43 660 1581287

www.recoem.com
info@recoem.com

For more information, scan!
Für weitere Informationen scannen!

